


À sceller



Amovible

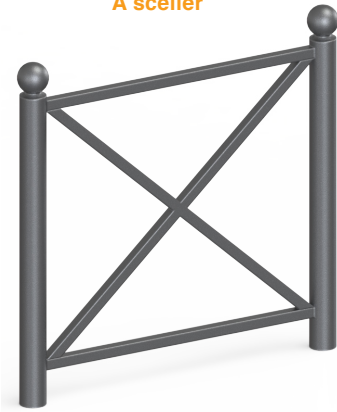

Sur platines



**Matériau :**

Acier apte à la galvanisation.

**Spécificités :**

- Montants en tube Ø 76,1 x épaisseur 3,2 mm, têtes boule Ø 90 mm en acier, soudées au corps des poteaux, soudure meulée et poncée.
- Main-courante et lisse en profil tubulaire 30 x 30 mm.
- Croix en profil tubulaire 30 x 30 mm.

**À sceller :** À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

**Amovible :** Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came.

Serrure EMKA avec Δ de 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

**Sur platines :** 2 platines en acier Ø 160 x ép. 8 mm avec 2 x 3 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

**Traitement de surface :**

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

**Finition :**

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Fixation :**

**À sceller.**

**Amovible :** Fourreaux d'amovibilité à sceller.

**Sur platines :** 6 vis/chevilles M10 (en option).

**Motif central :**



**Options :**

- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 6 tiges d'ancrages, 6 capsules de résine chimique, 6 écrous, 6 rondelles et 6 caches écrous en plastique noir.
- Teintes hors standard.

Modèle	Motif central	Longueur * (L)	Poids (kg)	Hauteur * (H)	Hauteur préconisée hors sol * (h)	Référence
à sceller	Croix	1000	20,0	1290	1000	2012-C
		1500	22,2			2012-D
1000		21,0	1250	2124-A-A		
1500		23,0		2124-B-B		
sur platines		1000	19,0	1000		2145-A
		1500	21,0			2145-B
à sceller	Macaron	1000	20,0	1290	1000	2012-I
		1500	22,2			2012-J
1000		21,0	1250	2124-C-C		
1500		23,0		2124-D-D		
sur platines		1000	19,0	1000		2145-C
		1500	21,0			2145-D
à sceller	Anneau Ø76 mm	1000	20,0	1290	1000	2012-G
		1500	22,2			2012-H
1000		21,0	1250	2124-E-E		
1500		23,0		2124-F-F		
sur platines		1000	19,0	1000		2145-E
		1500	21,0			2145-F
à sceller	Rosace fonte	1000	20,0	1290	1000	2012-A
		1500	22,2			2012-B
1000		21,0	1250	2124-G-G		
1500		23,0		2124-H-H		
sur platines		1000	19,0	1000		2145-G
		1500	21,0			2145-H

\* Toutes les dimensions sont en mm.

**Différentes têtes disponibles :**

