




2007-O et 2007-G



2007-P

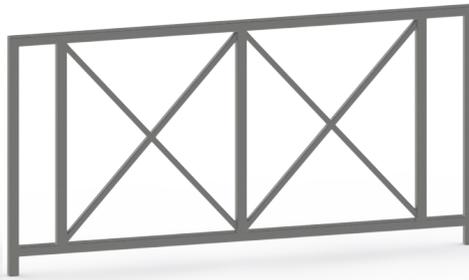

2007-I et 2007-X



2007-H



Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil 40 x 40 mm.
- Main-courante et lisse en profil 40 x 40 mm.
- Croix en profil 25 x 25 mm.
- Renforts verticaux en profil 40 x 40 mm.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came. Serrure EMKA avec clé Δ de 11 mm (fournie).

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

À sceller.



Amovible : Fourreaux d'amovibilité à sceller.

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ancrages, 8 capsules de résine chimique, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique noir.

Modèle	Motif	Poids (kg)	Pieds	Longueur * (L)	Hauteur * (H)	Hauteur préconisée hors sol * (h)	Référence
à sceller	complément	9.7	2	790	1250	1000	2007-I
	simple croix	19		1190			2007-O
	complément	16.6		1500			2007-X
	simple croix	21.3		1500			2007-G
	double croix	42		1940			2007-P
	complément	7		200			2007-H
amovible	complément	16.5	2	790	1250	1000	2041-A
	simple croix	22.7		1190			2041-C
	complément	20.1		1500			2041-B
	simple croix	33		1500			2041-E
	double croix	46		1940			2041-D

* Toutes les dimensions sont en mm.



Autres modèles :

- Barrière Cilaos avec anneau central Ø 76 x 25 x ép 3.2 mm.
- Barrière Cilaos avec double rosace en fonte.
- Barrière Cilaos avec un macaron Ø 90 avec empreinte.

Autres modèles disponibles :

