



À sceller



Amovible

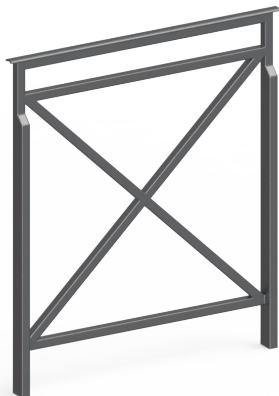

Sur platines

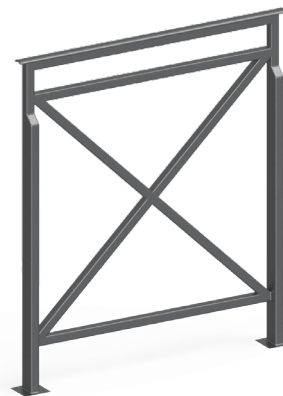

Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil tubulaire 30 x 30 mm en partie haute et 60 x 30 mm au 3/4. Jonction soudées, meulées avec pan coupé.
- Main-courante en acier moulurée, 40 x 10 mm.
- Renfort de main-courante en profil 30 x 30 mm.
- Lisse et croix en profil 30 x 30 mm.
- Main-courante intermédiaire en profil tubulaire 30 x 30 mm.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came.

Serrure EMKA avec Δ 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines 100 x 100 x ép. 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 10 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

À sceller.

Amovible : Fourreaux d'amovibilité à sceller.

Sur platines : 8 vis/chevilles M8 (en option).

Autres modèles :

- Barrières CSA double main-courante avec rosace fonte, anneau ou croix sans motif.
- Barrières CSA double main-courante avec 1 ou 2 crosse(s) de main courante.

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ancrages, 8 capsules de résine chimique, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique noir.

Autres modèles disponibles :



Modèle	Motif central	Poids (kg)	Longueur * (L)	Hauteur * (H)	Hauteur préconisée hors sol * (h)	Référence
à sceller		16,6	840	1350	1100	2126-A
		18,6	1000			2126-B
		21,8	1500			2126-C
		23,1	1640			2126-D
		26,3	2000			2126-E
amovible	croix	15,9	840	1350	1100	2126-F
		18,1	1000			2126-G
		21,9	1500			2126-H
		23,3	1640			2126-I
		26,4	2000			2126-J
sur platines		19,7	840	1100	/	2126-K
		21,5	1000			2126-L
		25,7	1500			2126-M
		27,1	1640			2126-N
		30,1	2000			2126-O

* Toutes les dimensions sont en mm.

