


À sceller

Amovible

Sur platines

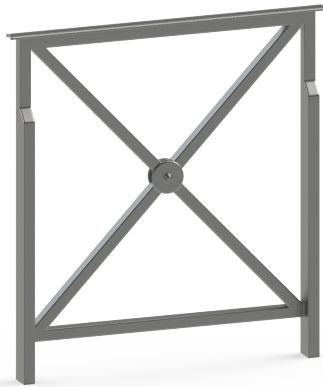

Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil tubulaire 30 x 30 mm en partie haute et 60 x 30 mm au 3/4. Jonctions soudées, meulées avec pan coupé.
- Main-courante en acier mouluré, 40 x 10 mm.
- Renfort de main courante en profil 30 x 30 mm.
- Lisse et croix en profil 30 x 30 mm.
- Double macaron central Ø 85 mm avec empreinte emboutie et tôle protège pluie.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came. Serrure EMKA avec Δ 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines 100 x 100 x ép. 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

À sceller.

Amovible : Fourreaux d'amovibilité à sceller.

Sur platines : 8 vis/chevilles M10 (en option).




Autres modèles :

- Barrières CSA avec rosace fonte, anneau ou croix sans motif.
- Barrières CSA avec 1 ou 2 crosse(s) de main

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ancrages, 8 capsules de résine chimique, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique noir.

Autres modèles disponibles :



Modèle	Motif central	Poids (kg)	Longueur* (L)	Hauteur* (H)	Hauteur préconisée hors sol* (h)	Référence
à sceller		13,4	840	1130	900	2001-B
		15	1000			2001-D
		18,8	1500			2001-E
		20,1	1640			2001-K
		23	2000			2001-L
amovible	macaron	19,3	840	1150	900	2001-C
		21	1000			2001-V
		24,2	1500			2001-O
		26,1	1640			2001-M
		29,2	2000			2001-I
sur platines		13,1	840	900	/	2086-A
		14,7	1000			2086-B
		18,6	1500			2086-C
		19,9	1640			2086-D
		23,1	2000			2086-E

* Toutes les dimensions sont en mm.