
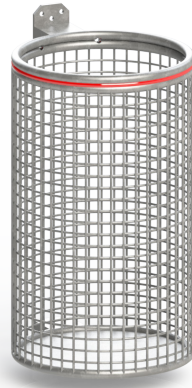


Options de couvercle :

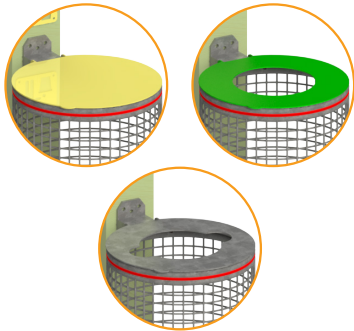

Matériau : acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Anneau support sac Ø 380 mm, constitué de 2 tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique.
- Câble élastique Ø 8 mm.
- Fût cylindrique en grillage, fil Ø 5 mm et maille de 25 x 25 mm.
- 2 platines de fixation en tôle de 8 mm avec 2 x 3 perçages Ø 10 mm pour le passage de vis de fixation au mur.
- Contenance : 60 litres.

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition de l'acier : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte RAL 7016 Gris Anthracite. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.


Fixation :

Sur platines : 6 vis/chevilles M8 (non fournies).

Options :

- Teintes hors standard.
- Couvercle plein, passe détritit ou sélectif.

Teintes RAL pour couvercles :

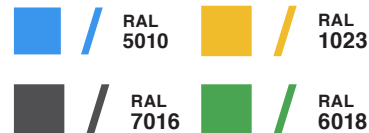

Modèle	Poids (kg)	Dimensions* (H x l x P)	Référence
sur platines	14,2	750 x 360 x 435	3064-A

Teintes RAL	Modèle	Poids (kg)	Diamètre* (ø)	Référence
Identique à celle de la corbeille	Couvercle plein	2,7	380	3063-C1
	Couvercle passe-détritit	1,9		3063-C2
	Couvercle sélectif	1,7		3063-C3
Distinctive Bleu, Jaune, Vert ou Grise	Couvercle plein	2,7	380	3063-S1
	Couvercle passe-détritit	1,9		3063-S2
	Couvercle sélectif	1,7		3063-S3

*Toutes les dimensions sont en mm.

