


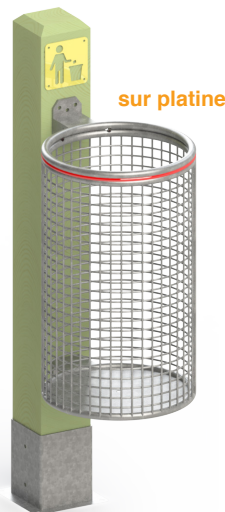


### Options de couvercle :

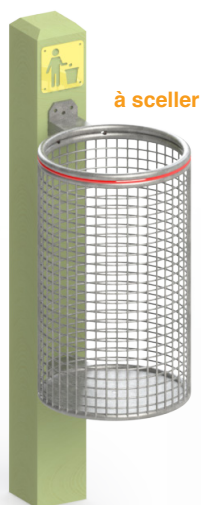

Détails de la platine

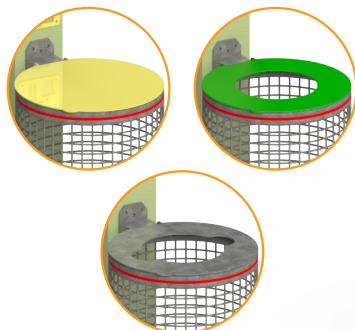

**Matériaux :** bois et acier apte à la galvanisation.

### Spécificités :

- Poteau en pin traité classe IV, tête chanfreinée.
- Anneau support sac Ø 380 mm, constitué de 2 tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique.
- Câble élastique Ø 8 mm.
- Fût cylindrique en grillage, fil Ø 5 mm et maille de 25 x 25 mm.
- 2 platines de fixation sur le poteau en tôle de 8 mm avec 2 x 3 perçages Ø 10 mm pour le passage de vis de fixation au poteau.
- Contenance 60 litres.

**A sceller :** à la base du poteau, perçage de 12 mm pour le passage d'un fer à béton, anti-arrachement.

**Sur platine :** platine fourreau, tube de 150 x 150 x ép. 4 mm avec 4 perçages pour les vis de blocage du poteau. Platine de 210 x 210 x ép. 8 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour le passage de vis de fixation au sol.

**Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

**Finition de l'acier :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte RAL 7016 Gris Anthracite. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

**Finition du poteau :** Pin traité à coeur classe IV.

### Fixation :

**A sceller.**

**Sur platine :** 4 vis/chevilles M10 (en option).


### Options :

- Tôle avec pictogramme en découpe laser.
- Teintes hors standard pour la corbeille.
- Kit de fixation pour le modèle sur platine comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.
- Couvercle plein, passe détritris ou sélectif.
- Corbeille supplémentaire pour tri sélectif

### Teintes RAL pour pictogrammes



### Teintes RAL pour couvercles :

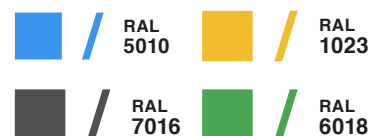

Modèle	Poids (kg)	Dimensions* (H x l x P)	Poteau*	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
à sceller	23,4	1500 x 360 x 590	140 x 140	1250	3064-B
sur platine	29,9	1250 x 360 x 590		/	

Teintes RAL	Modèle	Poids (kg)	Diamètre* (ø)	Référence
Identique à celle de la corbeille	Couvercle plein	2,7	380	3063-C1
	Couvercle passe-détritris	1,9		3063-C2
	Couvercle sélectif	1,7		3063-C3
Distinctive Bleu, Jaune, Vert ou Grise	Couvercle plein	2,7	380	3063-S1
	Couvercle passe-détritris	1,9		3063-S2
	Couvercle sélectif	1,7		3063-S3
Identique à la corbeille ou au couvercle	Tôle avec picto en découpe laser	/	120 x 120	3064-Picto

\*Toutes les dimensions sont en mm.

