




À sceller

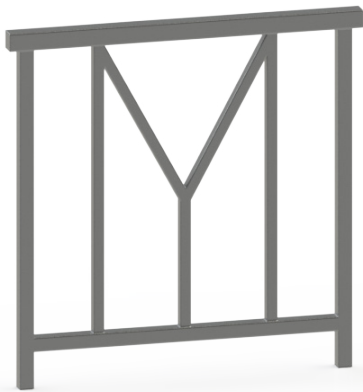

Amovible

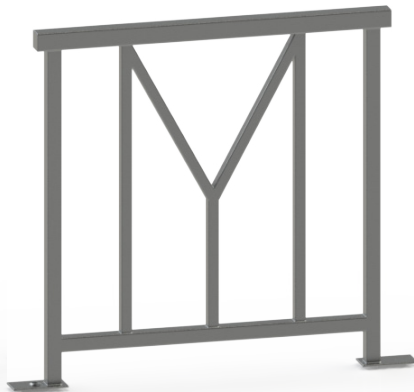

Sur platines

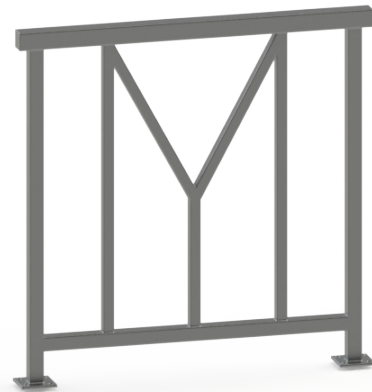

Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil tubulaire 40 x 40 mm.
- Main-courante en profil tubulaire 50 x 50 mm avec embouts en tôle d'acier soudés, meulés et poncés.
- Lisse basse en profil tubulaire 40 x 40 mm.
- Renfort et "Y" en profil 30 x 30 mm.
- Sans motif central.

À sceller : À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un montant amovible simple, et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came.

Serrure EMKA avec Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines en acier 120 x 120 x ép. 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

À sceller.

Amovible : Fourreaux d'amovibilité à sceller.

Sur platines : 8 vis/chevilles M10 (en option).

Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ancrages, 8 capsules de résine chimique, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique

Modèle	Poids (kg)	Longueur* (L)	Hauteur* (H)	Hauteur préconisée hors sol* (h)	Référence
à sceller	16.1	1000	1240	1000	2170-A
	19	1500			2170-B
	25.2	2000			2170-C
amovible	19.5	1000			2170-D
	22.6	1500			2170-E
28.4	2000	2170-F			
sur platines	16.5	1000	/	/	2170-G
	19.4	1500	/	/	2170-H
	25.6	2000	/	/	2170-I

* Toutes les dimensions sont en mm.

Autres modèles :

- Barrière Oreda avec anneau central Ø 76 x 25 x ép 3.2 mm.
- Barrière Oreda avec double rosace en fonte.
- Barrière Oreda avec un macaron Ø 90 avec empreinte.

Motifs central :

