




À sceller :

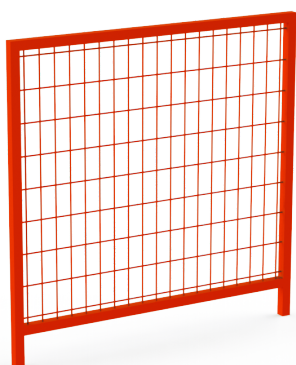

Amovible :

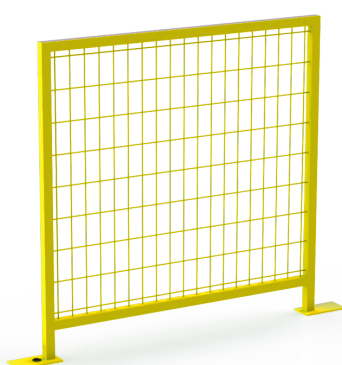

Sur platines :

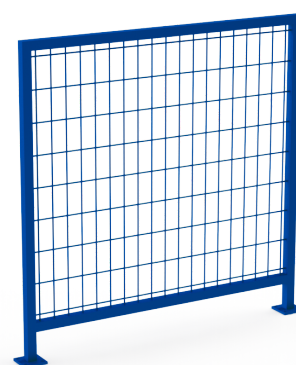

Matériau :

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités :

- Montants en profil tubulaire 30 x 30 mm.
- Main-courante et lisse basse en profil 30 x 30 mm.
- Grillage, fil Ø 5 mm, maille de 100 x 50 mm.

À sceller : À la base, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton anti-arrachement.

Amovible : Un pied amovible simple et l'autre amovible avec condamnation mécanique par came.

Serrure EMKA avec Δ de 11 mm.

Ouverture par clé Δ de 11 mm (fournie).

Sur platines : 2 platines 80 x 80 x épaisseur 8 mm avec 2 x 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C.

Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition :

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes RAL disponibles : bleu, jaune, rouge, ou vert. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation :

A sceller.


Amovible : Fourreaux d'amovibilités à sceller.

Sur platines : 8 vis/chevilles M10 (en option)

Les couleurs vive:





Les couleurs pastel :



Options :

- Teintes hors standard.
- Kit de fixation pour le modèle sur platines comprenant 8 tiges d'ncrages, 8 capsules de résines chimiques, 8 écrous, 8 rondelles et 8 caches écrous en plastique

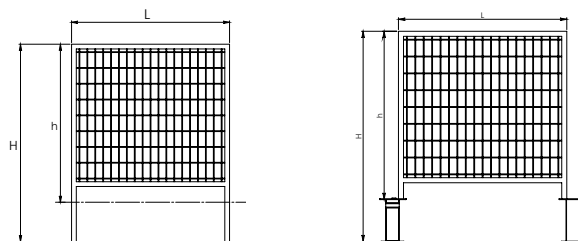

Modèle	Poids (kg)	Longueur * (L)	Hauteur * (H)	Hauteur hors sol * (h)	Référence
à sceller	11,4	1000	1200	1000	2148-A
	15,1	1500	1200		2148-B
sur platines	11,3	1000	1000	/	2148-C
	15	1500	1000		2148-D
amovible	15,6	1000	1250	1000	2148-E
	19,3	1500	1250		2148-F

* Toutes les dimensions sont en mm.