

### Banc :




**Matériau :** Acier apte à la galvanisation.

### Spécificités :

- Ensemble pieds en profils tubulaires 40 x 40 mm mécano soudé, soudures meulées et poncées.
- Banc :** 2 lattes de dossier et 3 lattes d'assise en profil tubulaire 60 x 30 mm, soudés sur l'ossature.
- Banquette :** 3 lattes d'assise en profil tubulaire 60 x 30 mm, soudées sur l'ossature.
- Platines 100 x 60 mm, avec 4 perçages Ø 12 mm pour passage des vis de fixation au sol.

### Banquette :

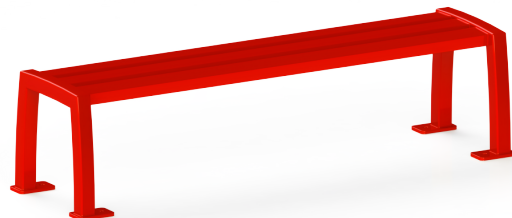

**Traitement de surface :** Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

**Finition :** Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant les 10 teintes RAL proposées. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.


**Fixation :** 4 vis/chevilles M10 (en option).



### Options :

- Teintes au choix suivant nuancier RAL.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Modèle	Poids (kg)	Longueur & Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Hauteur d'assise A (mm)	Référence
Banc	21,8	1200 x 325	500	300	60006-U
Banquette	14,5	1200 x 325	300	300	60006-V

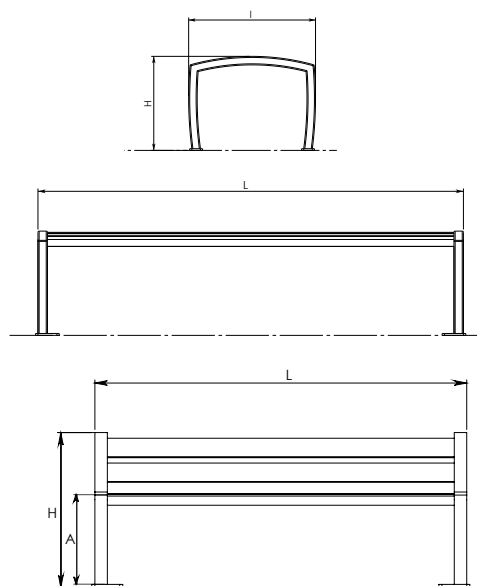

### Teintes vives :



### Teintes pastels :



### Teintes classiques :

