



Matériaux : Acier apte à la galvanisation et bois.

Spécificités :

- . Structure en fer plat 40 x ép 10 mm.
- . 4 platines en fer plat 55 x 40 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.
- . Accoudoirs en fer plat 40 x ép 10 mm.
- . Assise et dossier composés de 6 lames 1500 x 110 x 35 mm en Pin traité classe IV ou Sapelli naturel.
- . Assemblage des lames par des tirefonds de 30 x 5 mm.
- . Livré(e) monté(e).

Traitement de surface : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition des pieds : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, Mars 2525 aspect Corten. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Finition de l'assise et du dossier :

- . Pin traité à coeur.
- . Sapelli naturel.


Fixation :

Sur platines : 4 vis/chevilles M10 (en option).

Options :

- . Teintes hors standard pour les pieds.
- . Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

Lames	Lames	Poids (kg)	Longueur & Largeur L x l (mm)	Hauteur H (mm)	Hauteur d'assise h (mm)	Référence
Banc	Pin traité	48.8	1500 x 545	790	475	61012-A-P
	Sapelli	51.6				61012-A-S
Fauteuil	Pin traité	44.8	600 x 545	790	475	61012-B-P
	Sapelli	47.6				61012-B-S

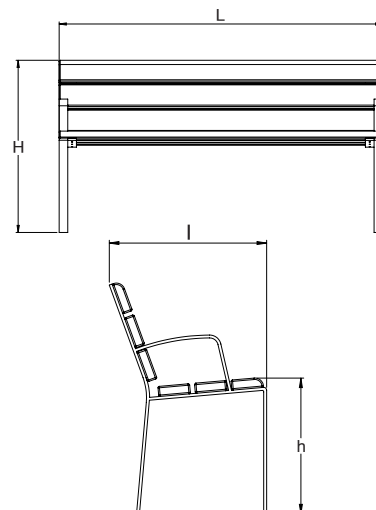

Pin traité



Sapelli naturel

